



Стандартный режим
Позапный режим
Программы
Настройки



ЛЕНРЕАКТИВ

АО «ЛенРеактив» - официальный
дистрибьютер ООО "СИСТЕМЫ ДИОН"

СОДЕРЖАНИЕ

4	Введение
5	Проходной шлюз
8	Передаточные шлюзы
12	Система очистки обуви
16	Муфельные печи DION THERMOFUSION
18	Шкафы для хранения ЛВЖ Лабораторные шкафы
24	Лабораторная мебель
32	DION SIBLAB NEXT Лабораторные шкафы
36	DION SIBLAB
42	Огнестойкий шкаф DION для хранения литий-ионных АКБ
46	Шкаф вытяжной для ЛВЖ
48	Бактерицидные рециркуляторы
50	Шкафы сухого хранения
54	Программа «Работаем вместе»
54	Отзывы



Сушильное оборудование DION производства компании «СИСТЕМЫ ДИОН» уверенно входит в число лидеров рынка, начиная с 2012 года. За это время мы построили филиальную сеть в России и Казахстане, а продуктовая линейка сейчас насчитывает более 100 моделей сушильного оборудования.

Серийное производство сушильных лабораторных шкафов DION SIBLAB стартовало с 2015 года. При разработке продукции инженеры компании ориентировались на потребности клиентов, которые хотели получить качественную, удобную и безопасную продукцию по доступным ценам.

В 2016 году наша компания успешно выпустила новую линейку сушильных лабораторных шкафов DION SIBLAB NEXT с сенсорным дисплеем. Мы постарались заложить в конструкцию все достижения последних лет и сделать так, чтобы оборудование не уступало по качеству европейским аналогам.



Помимо производства основных моделей сушильных шкафов, компания оказывает услуги проектирования и индивидуальной разработки сушильных камер, в соответствии с техническим заданием заказчика.

Проектный отдел ООО «СИСТЕМЫ ДИОН» неоднократно доказывал свою компетентность в вопросах индивидуального производства, поэтому можно с уверенностью заявить, что индивидуальные решения являются важным конкурентным преимуществом компании.

ПРОДУКЦИЯ ПОД ТОВАРНЫЙ ЗНАКОМ «DION» – ЭТО:

- Производство промышленной продукции с 2012 года
- Более 2000 клиентов в России и СНГ
- Более 140 моделей оборудования
- Оперативная техническая поддержка в течение 72 часов
- Круглосуточная работа оборудования до 5 лет
- Эксклюзивная гарантия на оборудование 5 лет
- Обязательное постгарантийное обслуживание

Генеральный директор
ООО «СИСТЕМЫ ДИОН» Прядунов Денис Сергеевич

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several fluid strokes.

DION DUSTFIGHTER JET



ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ (ОБЕСПЫЛИВАТЕЛЬ ОДЕЖДЫ) DION DUSTFIGHTER JET: ЗАБУДЬТЕ О ПЫЛИ!

Проходной шлюз DION DUSTFIGHTER JET (далее DION JET) предназначен для минимизации попадания загрязнений в чистые помещения. Он устанавливается на входе в чистую зону и оборудован системой автоматической блокировки, которая предотвращает одновременное открывание дверей с обеих сторон.

Внутри шлюза находится система активной очистки воздуха, которая удаляет частицы и пыль с одежды сотрудников. Проходные шлюзы являются важной частью любой системы контроля уровня чистоты в помещениях, обеспечивая эффективную защиту от попадания загрязнений и поддержания требуемого уровня чистоты.

DION JET состоит из боковых модулей, которые подают очищенный воздух в камеру через боковые сопловые диффузоры, одновременно забирая воздух из камеры воздухозаборами, находящимися в нижней части камеры, тем самым обеспечивает его рециркуляцию через высокоэффективную систему фильтрации.

Шлюзы DION оснащаются сменными фильтрами классов E10-E12, H13-H14, U15-17 согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010

ПРЕИМУЩЕСТВА DION DUSTFIGHTER:



Уникальная и безопасная система обеспыливания без сжатого воздуха

В продукте не используется сжатый воздух, так как при неправильном использовании он может быть опасным для здоровья человека.



Мощный эффект «воздушного душа» в 22 м/с

Процесс обеспыливания является самым эффективным способом очистки спецодежды, от остатков грязи и микроорганизмов, защищая оборудование, людей, инструменты и рабочее пространство.



Модульная конструкция

Сборно-разборная модульная конструкция позволяет из стандартных модулей конструировать станции любой длины.



Сразу после установки оборудование готово к эксплуатации

Поставляемое оборудование проходит все необходимые испытания и проверки, поэтому после установки сразу готово к эксплуатации.



Возможность индивидуального проектирования

Помимо выбора типовых вариантов, представленных на сайте, Вы можете заказать у нас индивидуальный проект обеспыливателя под необходимые размеры.

DION DUSTFIGHTER JET

(1 чел.)



КАБИНА ОБЕСПЫЛИВАНИЯ

Внешние абразиты (ВХШХГ), мм	2250x1400x1000
Внутренние абразиты (ВХШХГ), мм	1900x800x870
Материал корпуса	сталь с полимерным покрытием
Материал внутренней камеры	нержавеющая сталь 304
Стол	40 мм, 12 шт., нержавеющая сталь 304
Скорость воздуха, м/с	22-25
Вентилятор	0,18 кВт, 900 мм/ч, 4 шт.
Фильтр предвзрывной очистки, шт.	2
Фильтр тонкой очистки, шт.	2
Светодиодный светильник, шт.	1
Дозодчик дверной, шт.	2
Фотоэлектрический датчик, шт.	1
Вес, кг	280
Мощность, кВт	0,8

DION DUSTFIGHTER JET

(2 чел.)



КАБИНА ОБЕСПЫЛИВАНИЯ

Внешние абразиты (ВХШХГ), мм	2250x1400x2000
Внутренние абразиты (ВХШХГ), мм	1900x800x1740
Материал корпуса	сталь с полимерным покрытием
Материал внутренней камеры	нержавеющая сталь 304
Стол	40 мм, 24 шт., нержавеющая сталь 304
Скорость воздуха, м/с	22-25
Вентилятор	0,9 кВт, 1800 мм/ч, 8 шт.
Фильтр предвзрывной очистки, шт.	4
Фильтр тонкой очистки, шт.	4
Светодиодный светильник, шт.	2
Дозодчик дверной, шт.	2
Фотоэлектрический датчик, шт.	1
Вес, кг	520
Мощность, кВт	1,6

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ШЛЮЗЫ



ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ШЛЮЗЫ DION

Передаточные шлюзы DION HAND2HAND выполняются в разных размерах; как из черновой полимерно-окрашенной листовой стали, так и из высококачественной нержавеющей стали. Выполняются с датчиками положения створок и свето-звуковой индикацией запрета/разрешения доступа.

Изготовление передаточных шлюзов применяется в чистых зонах класса 5-8 по ГОСТ ЕН 12469 и ГОСТ ИСО 14644-1-2002, предназначенного для быстрого перемещения объектов между зонами различного класса чистоты и защиты чистой зоны от прямого проникновения аэрозольных загрязнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА DION HAND2HAND:



Надежный цельносварной герметичный корпус из стали 1,2 мм



Герметичные люки доступа с двойным остеклением, двойным контуром уплотнения, абсолютно гладкой поверхностью



Датчик положения створки запрещает их одновременное открывание



Гигиенические поверхности с химически-стойким полимерным покрытием

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ШЛЮЗЫ DION HAND2HAND



Внешние габариты (ШхГхВ) мм	700х500х590	800х600х690	950х750х840	1000х800х890
Внутренние габариты (ШхГхВ) мм	500х500х500	600х600х600	750х750х750	800х800х800
Материал корпуса	с. сталь с порошковым покрытием / нержавеющая с. сталь 304			
Материал рабочей поверхности	нержавеющая с. сталь 304			
Блокировка	механическая / электронная			
УФ лампы, шт	-			
ГЦА (фильтр)	нет			
Требования к электроснабжению	220В/50Гц			

Передаточные окна DION HAND2HAND это боксы выполненные в разных размерах в форме куба с двумя или более (до 4 х) дверцами. Шлюз позволяет сохранять герметичность и не допускать смешения воздуха помещений. Блоки устанавливают в ограждающих стенах или дверных проемах.

Выполняются в разных размерах; каркас изделий может быть выполнен из толстой износостойкой стали с порошковой эмалью либо из нержавеющей стали марки 304

Ровные наружные поверхности без горизонтальных выступов легко очищать. Есть окно для обзора. Двойные дверцы снабжены уплотнителями по периметру и замками.

- Возможность установки УФ Лампы (для дезинфекции или стерилизации передаваемых предметов)
- Возможность автоматической блокировка дверей (для эффективности и минимизации риска загрязнения, невозможности одновременного открывания дверей)
- Возможность установки центробежных вентиляторов и префильтров для очистки
- Смотровая панель на дверцах

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОБУВИ



МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБУВИ DION FOOTGOOD

DION FOOTGOOD - это революционная система удаления грязи на обуви и спецодежде сотрудников пищевых и промышленных предприятий. Идеально подходит для быстрой и эффективной очистки сильно загрязненной обуви большого потока людей. Данный «санитарный блок-пост» можно использовать совместно с системой контроля и управления доступом персонала.

Во время санитарной чистки и дезинфекции подошвы обуви, сотрудник проходит по решётке над двумя вращающимся щетками. Вращение щеток и подача на них дезинфицирующего средства активируется после того, как сотрудник проходит мимо оптического датчика (датчик установлен в начале станции, по ходу движения), выключение вращения щеток и подачи дезинфицирующего средства наступает после того, как сотрудник выходит со станции мимо оптического датчика (датчик установлен в конце станции по ходу движения).

ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИНЫ DION FOOTGOOD:




Высококачественная электроника с программируемым контролером

Предоставляет возможность программировать циклы работы оборудования в зависимости от количества персонала и потоков в часы «пик».




Уровень пыле-влагозащитности IP 65

Машины для очистки обуви персонала выполняются из нержавеющей стали и все конструктивные элементы соединяются между собой сварочным швом, что обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту 65.



Форсунки для распыления воды с дезинфицирующей жидкостью на щетки

Обеспечивают равномерное и постоянное распыление жидкости на движущиеся щетки, что влияет на скорость и конечный результат очистки обуви.



Щетки с применением нейлонового ворса

Цилиндрические щетки из нейлонового материала гарантируют долговечность геометрической формы ворса.



Удобная система поднятия решетки для обслуживания

Конструкция машины для очистки обуви спроектирована с учетом дальнейшего удобного обслуживания и быстрой замены комплектующих при достижении выработки рабочего ресурса.



Расширенная фирменная гарантия - 2 года



Гарантия на оборудование DION включает в себя бесплатную доставку от клиента до производства из любой точки РФ и обратно.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОБУВИ DION FOOTGOOD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	2570х1000х1320
Материал корпуса	нержавеющая сталь AISI 304
Материал щёток	полиэстер
Щётка на нержавеющей валу горизонтальная с диаметром вала, мм	0,5
Решётка, шт	сталь AISI 304, 1 шт
Напряжение питания, В	220
Мощность, Вт	800
Примечание	чистка и дезинфекция обуви
Насос смешивания воды и дезинфицирующего средства, шт	1
Оптический датчик, шт	2
Форсунки душирующие, шт	2

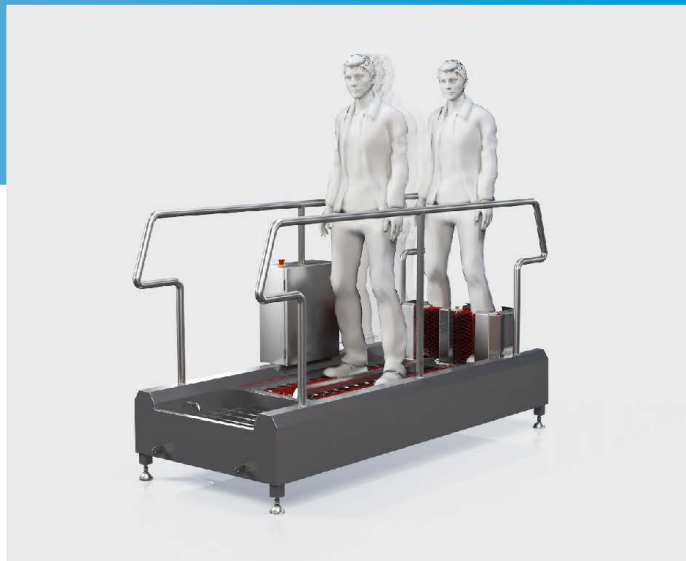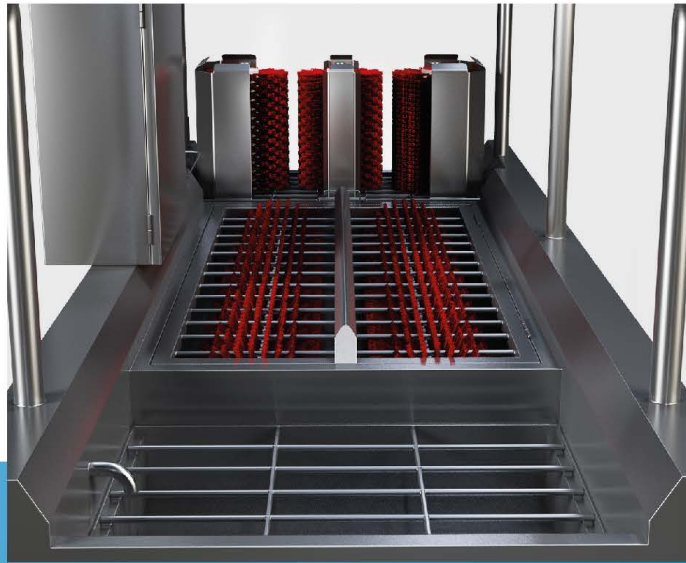

МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ DION THERMOFUSION



МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ DION THERMOFUSION – это компактный и удобный инструмент для металлургии, электротехники, науки и других отраслей промышленности. Благодаря компактности и удобству использования, данное устройство идеально подходит для различных задач и процессов на производстве, требующих высоких температур.

Универсальное устройство используется для проведения исследований и производственных процессов, которые требуют высоких температур. Муфельная печь позволяет проводить эксперименты по анализу качества материалов при температурах до 1100 °C. Специальный экран – муфель, обеспечивает равномерность нагрева объекта внутри и обладает высокой точностью.

МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ DION THERMOFUSION 900 °C				
Объем, л	5	8	10	50
Время нагрева, мин	45	45	45	45
Дискретность задания, t	±1	±1	±1	±1
Размеры рабочей камеры, ШхВхГ, мм	190х165х250	190х165х250	192х165х290	350х350х420
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	490х600х550	490х600х550	490х600х590	648х875х730
Потребляемая мощность, кВт	3	3	3,5	5
Напряжение/частота сети В/Гц	220±10%/50	220±10%/50	220±10%/50	220±10%/50
Масса, кг	45	45	55	85
Диапазон температур, °C	+50...+900	+50...+900	+50...+900	+50...+900
Терморегулятор	Autonics	Autonics	Autonics	Autonics
Гарантия, мес.	24	24	24	24

МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ DION THERMOFUSION 1100 °C				
Объем, л	5	8	10	50
Время нагрева, мин	45	45	45	+50...+350
Дискретность задания, t	±1	±1	±1	±1
Размеры рабочей камеры, ШхВхГ, мм	150х150х165	190х165х250	192х165х290	350х350х420
Габаритные размеры ШхВхГ, мм	440х575х488	490х600х550	490х600х590	648х875х730
Потребляемая мощность, кВт	2	3	3,5	5
Напряжение/частота сети В/Гц	220±10%/50	220±10%/50	220±10%/50	220±10%/50
Масса, кг	35	45	55	85
Диапазон температур, °C	+50...+1100	+50...+1100	+50...+1100	+50...+1100
Терморегулятор	Autonics	Autonics	Autonics	Autonics
Гарантия, мес.	24	24	24	24

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛВЖ



ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛВЖ

Аббревиатура «ЛВЖ» - расшифровывается как «легковоспламеняющиеся жидкости», к которым относятся: топливо разного вида, а также химические реагенты, часто применяющиеся в производстве.

Шкафы производства DION обладают монолитной цельносварной конструкцией. Новейшие технологии и современное заводское оборудование позволяют создавать шкафы с двойными стенками. Внутри присутствует уникальная огнеупорная изоляция из экологически безопасного материала с высочайшим запасом огнеупорности в 120 минут.

Продукция комплектуется газовыми автоматическими воздушными клапанами. Терморасширяющийся материал и блокировка дверей всегда обеспечивает безопасность и герметичность при «нежелательных случаях» с воспламенениями.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛВЖ:




Материалы

Шкаф имеет цельносварную конструкцию, выполнен из стали толщиной 0,8-1 мм, окрашен эпоксидной кислотостойкой порошковой краской (цвет RAL7035).



Система предохранительного закрытия

Внутренняя камера изолирована от внешнего корпуса огнеупорной теплоизоляцией из керамического волокна, а также терморасширяющейся прокладкой, включая зазоры в дверях. Огнестойкость шкафа 120Б в соответствии с ГОСТ Р 34360-2017.



Система клапанов

Шкаф оборудован двумя вентиляционными противопожарными клапанами, автоматически закрывающимися при температуре $70^{\circ}\pm 10^{\circ}\text{C}$.



Огнестойкость 120 мин

Система добровольной сертификации пожарной безопасности. Сертификат № 0120789.



Автономное устройство пожаротушения

Возможность установки автономного устройства для пожаротушения в шкаф для полного предотвращения воспламенения.

ШКАФ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЛВЖ 600



Внешние абсорбты (ВхШхГ), мм	615х600х600
Размер камеры, мм	290х425х395
Объем хранения, л	49
Вес, кг	50

ШКАФ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЛВЖ 700



Внешние абсорбты (ВхШхГ), мм	2005х680х700
Размер камеры, мм	1700х519х500
Объем хранения, л	402
Вес, кг	120

ШКАФ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЛВЖ 900



Внешние габариты (ВхШхГ), мм	615x900x575
Размер камеры, мм	300x730x370
Объем хранения, л	81
Вес, кг	80

ШКАФ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЛВЖ 1100



Внешние габариты (ВхШхГ), мм	615x1100x575
Размер камеры, мм	300x930x370
Объем хранения, л	103
Вес, кг	90

ШКАФ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЛВЖ 1200



Внешние габариты (ВхШхГ), мм	2005x1180x715
Размер камеры, мм	1740x1000x500
Объем хранения, л	775
Вес, кг	250

Шкаф изготовлен из стали толщиной 1,2 мм и окрашен порошковой эпоксидной краской, с полимеризацией 200°С. Толщина слоя краски составляет минимум 60 (микрон) и максимум 250 (микрон), в соответствии с требованиями ГОСТ 9-410-88.

ШКАФ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЛВЖ 1200 - 4Д



Внешние габариты (ВхШхГ), мм	2005x1180x715
Количество камер, шт.	2
Общий объем хранения, л	527
Общий внутренний объем, л	800
Вес, кг	250

АККРЕДИТАЦИЯ

Шкафы для ЛВЖ имеют сертификат системы добровольной сертификации пожарной безопасности. Класс огнестойкости – 120Б по ГОСТ 34360-2017 «Сейфы огнестойкие».

Протокол испытаний №37220-ПРГ/П5-23 от 24.10.2023

КОНСТРУКЦИЯ

Шкаф для хранения ЛВЖ обладает монолитной цельносварной конструкцией. Новейшие технологии и современное заводское оборудование позволяют создавать шкафы с двойными стенками. Внутри присутствует новая огнеупорная изоляция из экологически безопасного материала с высочайшей огнеупорностью. Внутренний корпус с панелями из нецарапающегося материала устойчив к действию коррозионных веществ.

ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ПРОКЛАДКА

В случае пожара прокладка увеличивается в объеме (8 + 4 см), при этом полностью изолирует внутреннюю часть шкафа от внешней среды. Кроме того, предусмотрена дополнительная терморасширяющаяся прокладка для защиты от пыли и проникновения “холодных и горячих дымов”

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА РАЗЛИВШЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

Изготовлен из электрооцинкованной стали, окрашенной эпоксидной порошковой краской, с противокислотной защитой, с решеткой, выполняющей роль полки. Может варьироваться по объему сбора и грузоподъемности полок.

МЕХАНИЗМ САМОЗАКРЫТИЯ

Двери оборудованы механизмом автоматического самозакрытия. Система внутренней не форсированной вентиляции для паров оснащена двумя предохранительными клапанами с автоматическим закрытием при температуре окружающей среды $70 \pm 10^\circ \text{C}$. Внешний соединительный фланец для подключения к системе вытяжной вентиляции диаметром 50 мм.

В случае пожара двери шкафа всегда остаются закрытыми, отверстия герметичными, а периметр дверей получает герметизацию, создавая безвоздушное пространство и противопожарный барьер.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клемма заземления на случай возникновения электростатического электричества.
- Регулируемые ножки для установки шкафа в горизонтальное положение.
- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ



ЛАБОРАТОРНЫЕ СТОЛЫ

Состоят из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием и столешниц из материалов, стойких к агрессивной среде. Мебель может комплектоваться различными тумбами. В каркасе лабораторного стола предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола. Допустимая распределенная нагрузка на стол до 250 кг. Материал поверхности можно выбрать из нескольких вариантов, руководствуясь протоколом испытания материалов столешниц. Правильный выбор материала является залогом долгой службы изделия.

МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Учитывая сложные условия эксплуатации столов моек в лабораториях, к данному виду изделий предъявляются повышенные требования. Особенно это относится к качеству окраски внешнего корпуса мойки. Для окраски наших изделий мы используем порошковые краски ведущих зарубежных компаний. В состав краски входят компоненты, защищающие металл от коррозии. А также при производстве лабораторных моек могут использоваться такие материалы как нержавеющая сталь, лабораторные химически стойкие пластики, HPL.

Данные покрытия являются более стойкими к химически агрессивной среде, механическим воздействиям и ударным нагрузкам.

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Шкаф вытяжной химический рекомендуется для проведения работ с особо агрессивными химическими веществами, включая неорганические концентрированные кислоты (соляную, серную, азотную, плавиковую) и их пары. Также может использоваться в условиях повышенной влажности, допускается прямой контакт с водой и другими жидкостями — в вытяжной камере отсутствуют детали, подвергающиеся коррозии.

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-400 СЛ	400×600×750 / 850	24
ЛК-600 СЛ	600×600×750 / 850	30
ЛК-900 СЛ	900×600×750 / 850	36
ЛК-1200 СЛ	1200×600×750 / 850	43
ЛК-1500 СЛ	1500×600×750 / 850	50
ЛК-1800 СЛ	1800×600×750 / 850	58

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ПОЛКОЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-900 СМ	900×650×1220/750	43
	900×650×1320/850	
ЛК-1200 СМ	1200×650×1220/750	53
	1200×650×1320/850	
ЛК-1500 СМ	1500×650×1220/750	62
	1500×650×1320/850	
ЛК-1800 СМ	1800×650×1220/750	71
	1800×650×1320/850	

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ДВУМЯ ПОЛКАМИ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-900 СП	900×650×1535/750	44
	900×650×1635/850	
ЛК-1200 СП	1200×650×1535/750	53
	1200×650×1635/850	
ЛК-1500 СП	1500×650×1535/750	62
	1500×650×1635/850	
ЛК-1800 СП	1800×650×1535/750	72
	1800×650×1635/850	

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ШКАФОМ-НАДСТРОЙКОЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-900 СН	900×630×1905/750	68
	900×630×2005/850	
ЛК-1200 СН	1200×630×1905/750	79
	1200×630×2005/850	
ЛК-1500 СН	1500×630×1905/750	100
	1500×630×2005/850	
ЛК-1800 СН	1800×630×1905/750	121
	1800×630×2005/850	

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-900 СПТ	900×900×1535/750	60
	900×900×1635/850	
ЛК-1200 СПТ	1200×900×1535/750	71
	1200×900×1635/850	
ЛК-1500 СПТ	1500×900×1535/750	82
	1500×900×1635/850	
ЛК-1800 СПТ	1800×900×1535/750	98
	1800×900×1635/850	

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-900 СО	900×1500×1535/750	95
	900×1500×1635/850	
ЛК-1200 СО	1200×1500×1535/750	113
	1200×1500×1635/850	
ЛК-1500 СО	1500×1500×1535/750	131
	1500×1500×1635/850	
ЛК-1800 СО	1800×1500×1535/750	147
	1800×1500×1635/850	

СТОЛ ТИТРОВАЛЬНЫЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-900 СТ	900×630×1220/750	57
	900×630×1320/850	
ЛК-1200 СТ	1200×630×1220/750	66
	1200×630×1320/850	
ЛК-1500 СТ	1500×630×1220/750	75
	1500×630×1320/850	
ЛК-1800 СТ	1800×630×1220/750	86
	1800×630×1320/850	

СТОЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-600 СЛП	600×600×750/850	35
ЛК-900 СЛП	900×600×750/850	46
ЛК-1200 СЛП	1200×600×750/850	57

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-1200 С	1200×600×750	27
ЛК-1500 С	1500×600×750	30

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-900/600 УСК	900×600×750/850	47
ЛК-900/630 УСК	900×630×750/850	49

СТОЛ-ТУМБА ЛАБОРАТОРНЫЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-600 СЛ-Т	600×600×750 (ЛДСП)	30
	600×600×850 (сталь)	34
ЛК-900 СЛ-Т	900×600×750 (ЛДСП)	40
	900×600×850 (сталь)	44
ЛК-900 СЛ-Т (с ящиком)	900×600×750 (ЛДСП)	46
	900×600×850 (сталь)	50
ЛК-1200 СЛ-Т	1200×600×750 (ЛДСП)	64
	1200×600×850 (сталь)	70
ЛК-1200 СЛ-Т (с двумя ящиками)	1200×600×750 (ЛДСП)	71
	1200×600×850 (сталь)	75

СТОЛ-ТУМБА ЛАБОРАТОРНЫЙ (С ЯЩИКОМ)



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-600 СЛ-Т	600×600×750 (ЛДСП)	30
	600×600×850 (сталь)	34
ЛК-900 СЛ-Т	900×600×750 (ЛДСП)	40
	900×600×850 (сталь)	44
ЛК-900 СЛ-Т (с ящиком)	900×600×750 (ЛДСП)	46
	900×600×850 (сталь)	50
ЛК-1200 СЛ-Т	1200×600×750 (ЛДСП)	64
	1200×600×850 (сталь)	70
ЛК-1200 СЛ-Т (с двумя ящиками)	1200×600×750 (ЛДСП)	71
	1200×600×850 (сталь)	75

МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-600 СМС-ПВ	600×600×850	34
ЛК-900 СМС-ПВ	900×600×850	41
ЛК-1200 СМС-ПВ	1200×600×850	53
ЛК-1500 СМС-ПВ	1500×600×850	61

МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-600 СМС-Г	600×600×850	64
ЛК-900 СМС-Г	900×600×850	86
ЛК-1200 СМС-Г	1200×600×850	105
ЛК-1500 СМС-Г	1500×600×850	124

МОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-600 СМС	600×600×850	32
ЛК-800 СМС	900×600×850	40
ЛК-1200 СМС	1200×600×850	48
ЛК-1500 СМС	1500×600×850	56

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-900 ШВП	930×680×2000	185
ЛК-1200 ШВП	1230×680×2000	216
ЛК-1500 ШВП	1530×680×2000	247
ЛК-1800 ШВП	1830×680×2000	280

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-900 ШВ	940×690×2000	207
ЛК-1200 ШВ	1240×690×2000	246
ЛК-1500 ШВ	1540×690×2000	286
ЛК-1800 ШВ	1840×690×2000	325

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ МУФЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ



Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, кг
ЛК-900 ШВМ	940×690×2000	158
	940×790×2000	171
	940×890×2000	183
ЛК-1200 ШВМ	1240×690×2000	187
	1240×790×2000	200
	1240×890×2000	214
ЛК-1500 ШВМ	1540×690×2000	217
	1540×790×2000	231
	1540×890×2000	245

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ DION ЛВЖ 1500



Габариты	1565x750x2370
Рабочая поверхность	Керамо-стекло

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ

- Габаритные размеры в собранном виде 1565x750x2370 мм.
- В конструкции шкафа используются только специально разработанные пластики и металлические сплавы, разработанные для эксплуатации в агрессивной среде, не корродирующие и не поддерживающие горение.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Боковые панели и задняя стенка шкафа двойные. С внутренней стороны шкафа металл, окрашенный химически стойкой порошковой краской с внешней стороны химически и термостойкий не горючий лабораторный пластик.
- Крыша шкафа цельнометаллическая.
- Три уровня вытяжки.
- Два противовзрывных клапана
- Пыле и влагозащищенный светодиодный светильник (2x20 Вт).
- Фланец для подключения к вытяжной вентиляции 200 мм.
- Технологическое отверстие 50 мм с заглушкой на правой задней стойке.
- В основание шкафа интегрирована металлическая тумба, закрываемая тремя распашными дверями.
- Автомат аварийного отключения питания 16 А, три брызгозащищенные розетки, выключатель освещения.
- Для подключения к системе вытяжной вентиляции тумба оснащена фланцем, диаметром 100 мм.
- Материал рабочей поверхности – керамогранитная плитка 600x600 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вентиль фронтальный для включения воды
- Выпускной патрубок для воды
- Мойка сливная из полипропилена
- Вентиль для сжатого воздуха

DION SIBLAB NEXT



СУШИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ШКАФ С ПРОГРАММИРУЕМЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ DION SIBLAB NEXT

Сушильные лабораторные шкафы (воздушные стерилизаторы) DION SIBLAB - идеальное лабораторное оборудование для сушки и стерилизации в научных и промышленных лабораториях. Качественная нержавеющая сталь, интуитивно понятное сенсорное управление, высокая точность поддержания температуры, а также широкий модельный ряд удовлетворят запросы самых требовательных клиентов.

Улучшенная теплоизоляция и оптимизированная система нагрева DION SIBLAB позволяют выходить на рабочую температуру на 25% быстрее и предотвращать чрезмерный нагрев корпуса.

Расширенная фирменная гарантия - 2 года

ПРЕИМУЩЕСТВА DION SIBLAB NEXT:



Сенсорный микрокомпьютер

Сенсорный микроконтроллер с собственным ПО DION UI.



Принудительная конвекция

Эффективная система конвекции позволяет обеспечить равномерный нагрев по всему объёму сушильного шкафа, минимизируя температурный градиент и предельные отклонения.



Система теплоизоляции из керамического волокна «AirPro»

Система теплоизоляции из керамического волокна «AirPro» и уникальная система воздушных потоков предотвращают чрезмерный нагрев корпуса, даже при работе на максимальных температурах.



Камера из нержавеющей стали с двойными стенками



Уникальная объемная форма нагревательного элемента

Нагревательный элемент уникальной объемной формы общей длиной до трех метров обеспечивает всесторонний равномерный нагрев камеры.



Канал выхода воздуха с заслонкой (Ø50мм), управляемой сервоприводом



Экспорт данных на USB-носитель

DION SIBLAB NEXT ДО 350°C



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБЪЕМ, л	
	30	40
Диапазон рабочих t, °C	+50...+350	+50...+350
Точность поддержания Т в рабочей камере в установившемся режиме, °C, не более	±1	±1
Градиент температуры при 50°C, °C	2	2
Время нагрева до макс. t, мин, не более	60	60
Принудительная конвекция	да	да
Время непрерывной работы, ч, не менее	18	18
Максимальная мощность, кВт	1,5	1,5
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50
Габаритные размеры, ВxШxГ, мм	580x680x700	580x680x700
Размеры рабочей камеры, ВxШxГ, мм	370x330x250	370x330x330
Объем рабочей камеры, дм³	30	40
Масса, кг, не более	40	40
Средний срок службы, лет	10	10
Управление	сенсорный дисплей	сенсорный дисплей
Количество полок, шт.	4	4
Температура окружающей среды при эксплуатации, °C	+10...+35	+10...+35

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Аттестация сушильного шкафа	DION SIBLAB NEXT 350 °C 30-120л
Смотровое окно	
Съемный (выносной) блок управления	
Подставка под сушильный шкаф	

ОБЪЕМ, л					
50	60	70	80	100	120
+50...+350	+50...+350	+50...+350	+50...+350	+50...+350	+50...+350
±1	±1	±1	±1	±1	±1
2	2	2	2	2	2
60	60	60	60	70	70
да	да	да	да	да	да
18	18	18	18	18	18
2	2	2,6	2,6	3	3
220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
630x755x745	630x755x745	630x840x775	630x840x775	700x840x870	700x840x870
420x400x280	420x400x360	420x485x325	420x485x405	490x485x420	490x485x500
50	60	70	80	100	120
50	50	60	60	80	80
10	10	10	10	10	10
сенсорный дисплей	сенсорный дисплей	сенсорный дисплей	сенсорный дисплей	сенсорный дисплей	сенсорный дисплей
4	4	4	4	4	4
+10...+35	+10...+35	+10...+35	+10...+35	+10...+35	+10...+35

DION SIBLAB



СУШИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ШКАФ С ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ DION SIBLAB

Классический сушильный лабораторный шкаф для для испытаний, сушки и стерилизации в научных и промышленных лабораториях. Сушильные шкафы DION SIBLAB сделаны из качественной нержавеющей стали. Керамическая теплоизоляция и уникальная система воздушных потоков предотвращают чрезмерный нагрев корпуса. ПИД-регулятор обеспечивает высокую точность поддержания температуры.

Расширенная фирменная гарантия - 2 года

ПРЕИМУЩЕСТВА DION SIBLAB NEXT:



Цифровой ПИД-регулятор температуры Autonics



Принудительная конвекция

Эффективная система конвекции позволяет обеспечить равномерный нагрев по всему объёму сушильного шкафа, минимизируя температурный градиент и предельные отклонения.




Система теплоизоляции из керамического волокна «AirPro»

Система теплоизоляции из керамического волокна «AirPro» и уникальная система воздушных потоков предотвращает чрезмерный нагрев корпуса, даже при работе на максимальных температурах.



Камера из нержавеющей стали с двойными стенками



Канал выхода воздуха с заслонкой (Ø50мм).

SIBLAB

SIBLAB

DION SIBLAB ДО 350°C



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБЪЕМ, л	
	30	40
Диапазон рабочих t, °C	+50...+350	+50...+350
Точность поддержания Т в рабочей камере в установившемся режиме, °C, не более	±1	±1
Градиент температуры при 50°C, °C	±2C	±2C
Время нагрева до макс. t, мин, не более	60	60
Принудительная конвекция	да	да
Время непрерывной работы, ч, не менее	18	18
Максимальная мощность, кВт	1,5	1,5
Электропитание, В/Гц	220/50	220/50
Габаритные размеры, ВxШxГ, мм	580x680x655	580x680x655
Размеры рабочей камеры, ВxШxГ, мм	370x330x250	370x330x330
Объем рабочей камеры, дм³	30	40
Масса, кг, не более	40	40
Средний срок службы, лет	10	10
Управление	цифровой терморегулятор	цифровой терморегулятор
Количество полок, шт.	4	4
Температура окружающей среды при эксплуатации, °C	+10...+35	+10...+35

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Аттестация сушильного шкафа	DION SIBLAB 350 °C 30-120л
Смотровое окно	
Съемный (выносной) блок управления	
Подставка под сушильный шкаф	

ОБЪЕМ, л					
50	60	70	80	100	120
+50...+350	+50...+350	+50...+350	+50...+350	+50...+350	+50...+350
±1	±1	±1	±1	±1	±1
2	2	2	2	2	2
60	60	60	60	70	70
да	да	да	да	да	да
18	18	18	18	18	18
2	2	2,6	2,6	3	3
220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
630x755x700	630x755x700	630x840x740	630x840x740	700x840x825	700x840x825
420x400x280	420x400x360	420x485x325	420x485x405	490x485x420	490x485x500
50	60	70	80	100	120
50	50	60	60	80	80
10	10	10	10	10	10
цифровой терморегулятор	цифровой терморегулятор	цифровой терморегулятор	цифровой терморегулятор	цифровой терморегулятор	цифровой терморегулятор
4	4	4	4	4	4
+10...+35	+10...+35	+10...+35	+10...+35	+10...+35	+10...+35

ПРОМЫШЛЕННЫЕ DION SIBLAB ОТ 250°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОБЪЕМ, л	
	250	500
Габаритные размеры (без блока управления), ВШГ, мм	860x1010x925	1430x900x1075
Размеры рабочей камеры, ВШГ, мм	650x650x600	900x700x800
Объем рабочей камеры, л	250	500
Масса, кг, не более	120	200
Диапазон рабочих температур, °C	+50...+350	+50...+250
Точность поддержания температуры, °C	±1	±1
Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более	60	70
Принудительная конвекция	+	+
Время непрерывной работы, ч	18	18
Установленная мощность, кВт	3,6	7,2
Электропитание, В/Гц	220/50	380/50
Температура окружающей среды при эксплуатации, °C	+10...+35	+10...+25
Средний срок службы, лет, не менее	10	10
Управление	Цифровой терморегулятор	Цифровой терморегулятор
Вентиляционное отверстие 50мм с заслонкой	+	-
Вентиляционное отверстие 120мм с шибером	-	+
Количество полок, шт.	4	3
Съемный (выносной) блок управления	доп.опция	+
Агрегация сушильной шкафа	доп.опция	доп.опция
Смотровое окно	доп.опция	доп.опция
Контроллер	Autonics	Autonics

ОБЪЕМ, л				
700	1000	1500	2000	3000
1595x850x1275	1480x1265x1245	2190x1080x1275	2425x1195x1380	2475x1495x1505
1080x650x1000	1095x960x960	1660x900x1000	1900x950x1000	1950x1230x1290
700	1000	1500	2000	3000
250	300	400	450	500
+50...+250	+50...+250	+50...+250	+50...+250	+50...+250
	±1			
80	90	90	100	120
+	+	+	+	+
18	18	18	18	18
10	11	12,8	14	16
380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
+10...+25	+10...+25	+10...+25	+10...+25	+10...+25
10	10	10	10	10
Цифровой терморегулятор	Цифровой терморегулятор	Цифровой терморегулятор	Цифровой терморегулятор	Цифровой терморегулятор
-	-	-	-	-
+	+	+	+	+
3	3	6	7	7
+	+	+	+	+
доп.опция	доп.опция	доп.опция	доп.опция	доп.опция
доп.опция	доп.опция	доп.опция	доп.опция	доп.опция
Autonics	Autonics	Autonics	Autonics	Autonics

ОГНЕСТОЙКИЕ ШКАФЫ DION ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АКБ



ОГНЕСТОЙКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Шкаф подходит для безопасного хранения литий-ионных батарей, обладает монолитной цельносварной конструкцией с надежными двойными стенками. Внутри присутствует огнеупорная изоляция из экологически безопасного материала с высокой степенью огнеупорности до 120 мин. Внутреннее исполнение шкафа из материала устойчивого к царапинам и повреждениям.


Полки имеют перфорированные отверстия, что позволяет обеспечить воздухообмен внутри шкафа, это исключает перегрев батарей и аккумуляторов. Шкаф комплектуется сетевым фильтром (розетка) для удобной и безопасной зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей размещенных в шкафу.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШКАФОВ:



Материалы

Шкаф имеет цельносварную конструкцию, выполнен из стали толщиной 0,8-1 мм, окрашен эпоксидной кислотостойкой порошковой краской (цвет RAL7035)..



Система клапанов

Шкаф оборудован двумя вентиляционными противопожарными клапанами, автоматически закрывающимися при температуре $70^{\circ}\pm 10^{\circ}\text{C}$.



Автономное устройство пожаротушения

Возможность установки автономного устройства для пожаротушения в шкаф для полного предотвращения воспламенения



Огнестойкость 120 мин

Система добровольной сертификации пожарной безопасности
Сертификат № 0021329



Система предохранительного закрытия

Внутренняя камера изолирована от внешнего корпуса огнеупорной теплоизоляцией из керамического волокна, а также терморасширяющейся прокладкой, включая зазоры в дверях. Огнестойкость шкафа 120Б в соответствии с ГОСТ Р 34360-2017.



Сетевой фильтр (розетка)

Шкаф комплектуется сетевым фильтром (розетка) для удобной и безопасной зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей, размещенных в шкафу.

ОГНЕСТОЙКИЙ ШКАФ DION 700 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ



Внешние габариты (ВхШхГ), мм	2005х680х715
Цвет	RAL 7035
Материал	сталь
Описание материала	листовая сталь с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия

ОГНЕСТОЙКИЙ ШКАФ DION 1200 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ



Внешние габариты (ВхШхГ), мм	2005x1180x715
Цвет	RAL 7035
Материал	сталь
Описание материала	листовая сталь с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия

БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР DION



Размер (ВхШхГ) / вес	700x130x130 мм / 3 кг
Рекомендуемая площадь помещения	до 60 м²
Мощность УФ лампы	15 Вт
Уровень шума	не более 49 дБ
Размещение	стационарное и настенное
Включение/выключение	кнопка, расположенная на корпусе
Гарантия	1 год
Срок минимальной службы	5 лет
Срок службы УФ-лампы	9 000 часов
Мощность/напряжение	до 40 Вт/ 220 В

БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР DION



Размер (ВхШхГ) / вес	600х90х90 / 2,5 кг
Рекомендуемая площадь помещения	до 30 м²
Мощность УФ лампы	15 Вт
Уровень шума	не более 49 дБ
Размещение	стационарное и настенное
Включение/выключение	кнопка, расположенная на корпусе
Гарантия	1 год
Срок минимальной службы	5 лет
Срок службы УФ-лампы	9 000 часов
Мощность/напряжение	до 40 Вт/ 220 В

ШКАФЫ СУХОГО ХРАНЕНИЯ



ШКАФЫ СУХОГО ХРАНЕНИЯ DION DRYHEAT

Шкаф сухого хранения предназначен для хранения и защиты от влаги материалов, радиоэлементов, печатных плат, электронных компонентов и других изделий в соответствии с требованиями правил хранения радиотехнических изделий. Дополнительная область применения: лёгкая, пищевая и тяжёлая промышленность, химия, медицина, архивы, музеи.

Хранение осуществляется в условиях поддержания влажности и непрерывного процесса высушивания воздуха. Такие шкафы способны обеспечивать уровень относительной влажности 1-50%RH. Необходимый уровень влажности задается кнопками на панели управления, а система сигнализаций позволяет дистанционно контролировать уровень относительной влажности. Показания влажности и температуры в рабочем объеме шкафа сухого хранения отображаются на цифровом дисплее панели управления. Пыле- и влагонепроницаемая конструкция обеспечивает класс защиты IP 55 от внешних воздействий в соответствии с международными стандартами.

Шкаф выполняется в антистатическом исполнении согласно со стандартом ESD. Металлические детали покрываются порошковой антистатической краской, устанавливаются стекла с антистатическим покрытием.

ПРЕИМУЩЕСТВА DION DRYHEAT



Ультранизкие значения относительной влажности



Сенсорный дисплей



Контроль влажности и температуры



IP55 - Класс защиты от внешних воздействий



1 % - Точность поддержания уровня влажности

DION DRYHEAT 580Л HORI



Объем, л	580
Знешний размер (ДхШхВ), мм	1200x765x1085
Уровень влажности, % RH	≤ 50
Точность, % RH	± 1,0
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Кол-во полок	2
Количество опор или колес	4
Цвет	RAL 7021
Материал шкафа	Сталь, покрытая антистатической краской
Класс защиты	IP55
Наличие систем оповещения (световая и звуковая)	«Превышение заданного уровня влажности»

DION DRYHEAT 1158Л



Объем, л	1158
Знешний размер (ДхШхВ), мм	1200x765x1920
Уровень влажности, % RH	≤ 50
Точность, % RH	± 1,0
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Кол-во полок	3
Количество опор или колес	4
Цвет	RAL 7021
Материал шкафа	Сталь, покрытая антистатической краской
Класс защиты	IP55
Наличие систем оповещения (световая и звуковая)	«Превышение заданного уровня влажности»

DION DRYHEAT 580Л VERTI



Объем, л	580
Внешний размер (ШхГхВ), мм	600х765х920
Уровень влажности, %RH	≤ 50
Точность, °C, %RH	± 1,0
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Кол-во полок	2
Количество опор или колес	4
Цвет	RAL 7021
Материал шкафа	Сталь, покрытая порошковой краской
Класс защиты	IP55
Гарантия системы оповещения (звуковая и световая)	4-разовое звуковое оповещение

ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ «РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ»

Сегодня DION™ выбирают крупнейшие российские предприятия, которые по достоинству оценили высокий уровень качества продукции.

- Мы гарантируем своим клиентам решение любых возникших вопросов и проблем в течение 72 часов;
- Предлагаем профессиональную сборку и установку сушильного оборудования на вашем предприятии или видео-инструктаж по сборке, если вы желаете осуществить её самостоятельно;
- Консультируем по всем возникшим вопросам, а также обучаем работников вашего предприятия основным моментам по обслуживанию приобретенного у нас оборудования;
- Предоставляем возможность выезда инженера на ваше предприятие для устранения неполадок;
- Предлагаем доставку и замену вышедших из строя запчастей в сжатые сроки;
- Предоставляем гарантии качества на всё сушильное оборудование.

ОТЗЫВЫ



ООО «ПЛАСТ»

Был приобретен сушильный лабораторный шкаф DION SIBLAB 200C/70л от производителя «СИСТЕМЫ ДИОН», введен в эксплуатацию в августе 2018 года и с тех пор работает отлично, все заявленные характеристики соблюдены. Шкаф установлен в испытательной лаборатории, используем для сушки образцов глины. Рекомендуем компанию, отдельная благодарность менеджеру Дарье Кот за оперативную работу.



ФАО «ЯЙСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

Выражаем благодарность компании «СИСТЕМЫ ДИОН» за поставку сушильного лабораторного шкафа с электронным терморегулятором DION SIBLAB 200C/40л. Оборудование подтвердило все заявленные технические характеристики и соответствует указанному качеству в полном объеме. Сушильным шкафом полностью довольны, надеемся на дальнейшее сотрудничество.



ГУП «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ»

Предприятие «Татинвестгражданпроект» в 2019 году приобрело для нужд компании Сушильный лабораторный шкаф с электронным терморегулятором DION SIBLAB 350C/60л. Данным оборудованием полностью довольны, претензий в период эксплуатации не возникло. Выражаем благодарность и глубокую признательность компании «СИСТЕМЫ ДИОН» за качество сушильной продукции и высокий уровень профессионализма менеджеров.



ТОО «АЛЬЯНС-MEDICA»

ТОО «Альянс-Medica» выражает благодарность компании ООО «СИСТЕМЫ ДИОН». Ваши договорные обязательства по поставке продукции всегда выполняются в оговоренные сроки. Хочется отметить эффективную работу специалистов и их внимательное отношение к нашей компании. Верим в сохранение партнерских отношений, дальнейшее сотрудничество и желаем успешного развития компании



ПАО «НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ХИМКОНЦЕНТРАТОВ»

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» благодарит ООО «СИСТЕМЫ ДИОН» за плодотворное сотрудничество и оперативную работу в рамках приобретения сушильного лабораторного шкафа DION SIBLAB. Оборудование подтвердило все заявленные технические свойства продукта и соответствует указанному качеству в полном объеме. За время сотрудничества компания «СИСТЕМЫ ДИОН» зарекомендовала себя как надежный и стабильный деловой партнер, надеемся на дальнейшее сотрудничество.



ФГБУ «САС «БАГАНСКАЯ»

ФГБУ «САС «Баганская» в начале 2017 года приобрела лабораторный шкаф «DION SIBLAB». Данным оборудованием очень довольны. Необходимо отметить следующие его положительные характеристики: - Короткое время нагрева до заданной температуры, высокий резерв производительности, идеально подходит для минерализации тяжелых металлов, ртути, мышьяка в автоклавах. Шкаф обеспечивает непрерывное поддержание заданной температуры внутри рабочей камеры.



АО «ЛенРеактив» - официальный дистрибьютер
продукции ООО "СИСТЕМЫ ДИОН"

С-Петербург, 6-й Предпортовый проезд, дом 8, лит. Ж
8 800 775-23-57, info@lenreactiv.ru, www.lenreactiv.ru